

Einbauanleitung Regenschirmhalter VW Sharan

1. Vorbemerkungen
2. Voraussetzungen
3. Benötigtes Material und Werkzeug, Zeitaufwand
4. Montage des Schirmhalters
 - 4.1. Demontage der hinteren linken Fußleiste
 - 4.2. Demontage fahrerseitige B-Säulen-Verkleidung
 - 4.3. Montage des unteren Halters (Tropfschale)
 - 4.4. Montage der oberen Halteklammer(n)
 - 4.5. Montage der Verkleidungen
5. Schlußbemerkung, evtl. Änderungen und Verbesserungen
6. Copyright und Veröffentlichung, Version

1. Vorbemerkungen

Beim VW Sharan war bis einschließlich Modelljahr 2000 (also bis Baujahr 6/2000, vor Facelift) ein Regenschirmhalter (RSH) als Sonderausstattung lieferbar. Dieser Regenschirmhalter wurde an der fahrerseitigen B-Säule befestigt und bestand aus einem Bodenelement (Tropfschale) sowie 2 kreisförmigen Haken. Seit Modelljahr 2001 (also ab Baujahr 6/2000) ist dieser RSH nicht mehr im Programm, da seit diesem Zeitpunkt die Fahrzeuge serienmäßig mit einem im Fahrersitz integrierten Seitenairbag ausgestattet sind und beim Auslösen des Airbags dieser Schirmhalter „im Weg“ sein könnte.

Diese Anleitung beschreibt die Nachrüstung dieses Schirmhalters in Fahrzeugen ab Baujahr 6/2000. Da aus meiner Sicht die Montage an der B-Säule wegen der guten Erreichbarkeit des Schirms beim Aussteigen Sinn macht, wird diese Montageposition beibehalten. Durch eine veränderte Anbringung der Halteklammer wird versucht, der Airbag-Problematik Rechnung zu tragen. Da von mir nicht getestet wurde, wie sich der RSH bei Entfaltung des Airbags verhält, gilt folgender Warnhinweis:

Die Anbringung des Schirmhalters an der angegebenen Position und auf die dargestellte Weise erfolgt auf eigene Gefahr ! Eine Gewähr für ein weiterhin einwandfreies und wirkungsvolles Entfalten des Airbags wird hiermit ausdrücklich abgelehnt !

Bei allen Arbeiten am Fahrzeug ist zu bedenken, daß ggf. Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller verloren gehen können. Eine Haftung für eventuelle Folgeschäden kann vom Autor nicht übernommen werden !

2. Voraussetzungen

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf einen VW Sharan, Baujahr 7/2001. Sie ist jedoch auch auf modellgleiche Fahrzeuge wie den Seat Alhambra und den Ford Galaxy anwendbar.

3. Benötigtes Material und Werkzeug, Zeitaufwand

Für den Regenschirmhalter werden folgende Bauteile benötigt:

Pos.	Menge	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Netto-Einzelpreis
1	1	7M0 861 293 B	Halter	8,20 EUR
2	1 (2)	7M0 861 311 A	Halteklammer	11,00 EUR
3	1 (2)	909 111 01	Spreizniet	0,27 EUR

Je nach Wunsch kann der Schirmhalter aus 1 oder 2 Halteklammern bestehen. Für die Arbeit werden die folgenden Werkzeuge benötigt: Kreuzschraubendreher mittlerer Größe, 17er Maulschlüssel oder Nuß mit Ratsche, Teppichmesser, Bohrmaschine / Akkuschauber mit 6mm-Bohrer, ggf. ein Hammer.

Besondere Kenntnisse werden für die Montage nicht benötigt. Allerdings wird vorausgesetzt, daß mit dem o.g. Werkzeug umgegangen werden kann. Es sollte ca. 1 Stunde Arbeitszeit einkalkuliert werden.

4. Montage des Schirmhalters

4.1. Demontage der hinteren linken Fußleiste

Zunächst wird die Türdichtung der hinteren linken Tür im Bereich der B-Säule und des Bodens abgezogen. Dann werden die hinter den sichtbaren Kunststoffklappen verborgenen Halteschrauben der Fußleiste hinten links gelöst. Im Bereich der unteren Gurtbefestigung der 2. Sitzreihe wird die Fußleiste durch vorsichtiges Ziehen an der Abdeckung der Gurtbefestigung in Fahrtrichtung gelöst. Nun kann die gesamte Fußleiste herausgenommen werden.

4.2. Demontage fahrerseitige B-Säulen-Verkleidung

Auch die Türdichtung der Fahrertür wird im B-Säulenbereich abgezogen. Es wird die hinter dem Sicherheitsgurt in der oberen Säulenverkleidung befindliche Schraube gelöst. Als nächstes wird die untere Befestigungsschraube des Fahrer-Sicherheitsgurtes herausgedreht. Nun kann die untere B-Säulenverkleidung herausgezogen werden.

4.3. Montage des unteren Halters (Tropfschale)

An passender Stelle wird in der ausgebauten Fußleiste mit dem Teppichmesser ein Quadrat ausgeschnitten, in welches die Halteklipse der Tropfschale passen. Diese wird anschließend auf die Fußleiste aufgeklipst.



4.4. Montage der oberen Halteklammer(n)



Zur Montage der oberen Halteklammer wird diese in der gewünschten Höhe aus Richtung der hinteren linken Tür auf die untere B-Säulenverkleidung gesteckt und die Bohrung auf die Verkleidung übertragen. Anschließend wird die Halteklammer mit dem Spreizniet an der Verkleidung befestigt.



Zur sicheren Aufnahme von besonders langen Schirmen kann auf die gleiche Weise eine zweite Halteklammer in anderer Höhe montiert werden.

4.5. Montage der Verkleidungen

Die Verkleidungen werden in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut. Dabei ist auf korrekten Sitz und Festigkeit der unteren Schraube des Fahrer-Sicherheitsgurtes zu achten !

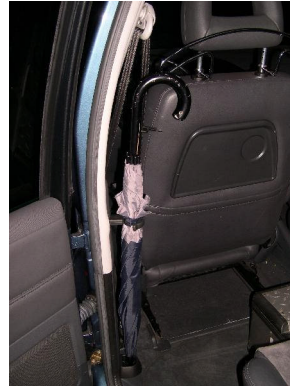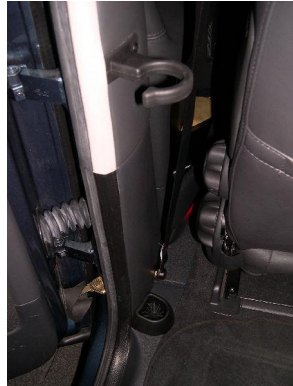

5. Schlußbemerkung, evtl. Änderungen und Verbesserungen

Auf die beschriebene Art und Weise kann ein Regenschirm im VW Sharan und baugleichen Modellen sicher befestigt werden. Bei Bedarf kann ein solcher Schirmhalter auch zusätzlich auf der Beifahrerseite montiert werden. Nicht endgültig gelöst werden konnte das Problem der Airbag-Entfaltung; hier wäre eine andere Montageposition notwendig. Allerdings kann man davon ausgehen, dass der sich entfaltende Airbag im Crashfall die obere Halteklammer so wegdrückt, dass der Spreizniet aus der Verkleidung gerissen wird und so die Wirksamkeit des Airbags nicht beeinträchtigt wird.

6. Copyright und Version

Diese Einbauanleitung ist geistiges Eigentum des Verfassers. Jegliche gewerbliche Veröffentlichung oder Verwendung bedarf der schriftlichen Genehmigung des Autors; die private und unentgeltliche Veröffentlichung und Verwendung dieses Textes ist hiermit gestattet.

**Kontakt: Volker Sörgel, voug_de@yahoo.com
Dokumentversion: 08.01.2005**